



Elevador de tijera Solu x3.3U





Descripción

1. Elevador polifuncional.
2. Adecuado para tareas de tren delantero y cambio de aceite.
3. Monofásico.
4. Ideal para instalarlo a ras de piso.
5. Fácil de accionar.
6. Desbloqueo eléctrico. Trancas tipo escalera hacen posible operar a varias alturas.
7. Elevación hidráulica de doble cilindro por cada una de las rampas. (4 cilindros)
8. Elevador de gran robustez y potente,
9. Adaptador ideal para vehículos tipo SUV y pick up's (Opcional)

Datos Técnico

Capacidad de Carga	3200KG
Altura de elevación	2120mm
Tiempo de elevación	55 s
voltaje	220v
Ancho promedio	1975mm
Presión de aceite nominal	20MPa
Ruido	<80db
Motor monofásico	50Hz kW, 1HP
Peso	800 kg

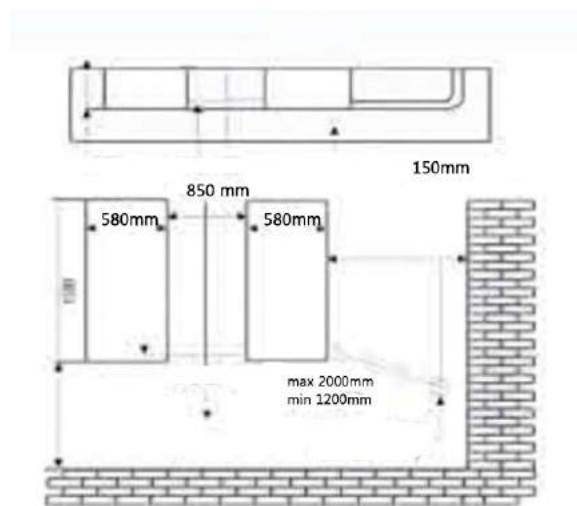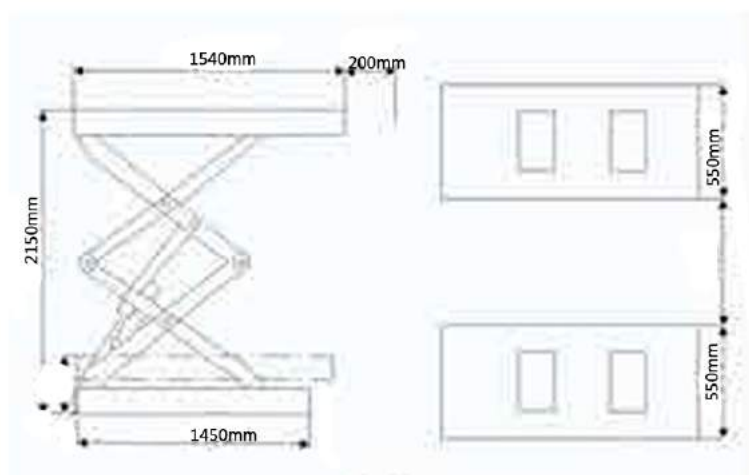

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.