



Elevador de tijera Solu x2.2




Descripción

1. Elevador de gran versatilidad.
2. Ideal para tareas de tren delantero.
3. Monofásico
4. Transportable. Gracias a sus ruedas lo puedes trasladar de un lugar a otro dentro de tu taller.
5. Fácil de colocar. Se puede utilizar tanto arriba del piso como empotrado.
6. Desbloqueo neumático. Trancas tipo escalera hacen posible operar a varias alturas.
7. Elevación hidráulica de doble cilindro.
8. Ahorra espacio, operación segura y puede ingresar en ambos sentidos.

Datos Técnicos

Capacidad de Carga	2700kg
Altura de elevación	1000mm
Tiempo de elevación	50 Segundos
Voltaje	220v
Altura min	105mm
Presión de aceite	20MPa
Ruido	<80db
Motor monofásico	50Hz kW, 1HP
Peso	450KG

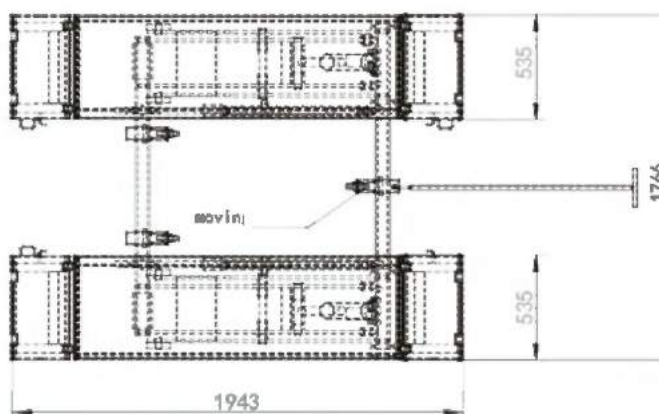

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.