

Elevador de tijera Solu x1.0




Descripción

1. Elevador portátil, fácil de trasladar.
2. Ideal para trabajos en tren delantero, chapa y pintura.
3. Monofásico.
4. Desbloqueo manual.
5. Dispositivo de bloqueo mecánico de 4 posiciones. Ideal para operar a varias alturas.
6. Cuenta con doble cilindro, lo cual le brinda gran estabilidad.
7. Ahorra espacio, operación segura y se puede acceder en ambos sentidos.

Datos Técnicos

Capacidad de Carga	2700KG
Altura de elevación	1200mm
Tiempo de elevación	40 segundos
Voltaje	220v
Plataforma	1680mm(L) 1080mm(A)
Presión de aceite nominal	20MPa
Ruido	<80db
Motor monofásico	50Hz kW, 1HP

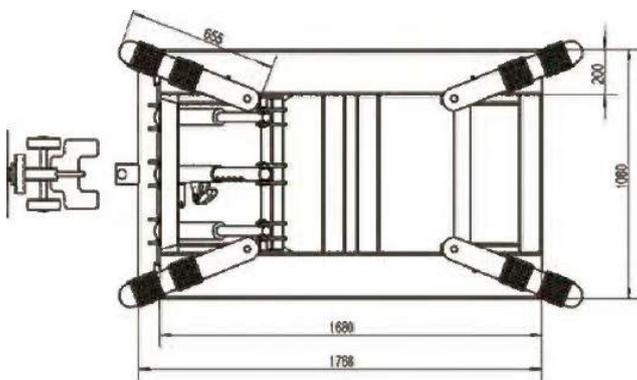

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.